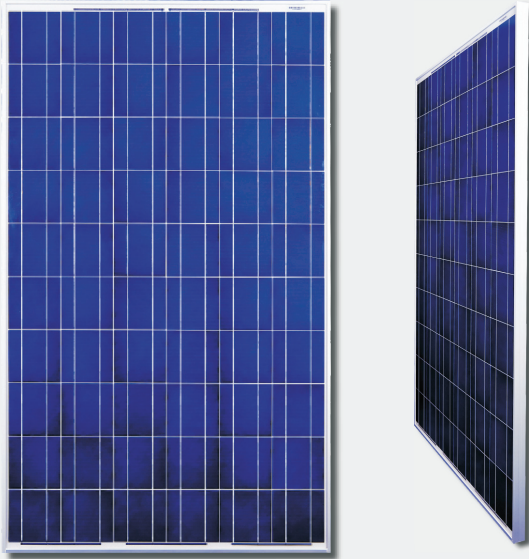


CS6P**200/210/220/230/240**

Caractéristiques principales

- 6 ans de garantie produit (matériaux et fabrication) ; 25 ans de garantie sur la puissance de sortie des panneaux
- La tolérance de puissance la plus minime du secteur industriel : ± 5 W ($\pm 2,1$ %)
- Panneau robuste avec cadre, soumis à un essai de charge mécanique de 5400 Pa pour résister à une charge de neige plus lourde
- Le premier fabricant du secteur photovoltaïque certifié selon la norme ISO:TS16949 (le système de gestion de qualité dans l'industrie automobile) pour la production de panneaux depuis 2003
- ISO17025 laboratoire d'essai détenu par un fabricant qualifié, répond entièrement aux normes d'essai IEC, TUV, UL

Panneau connecté au réseau

Le modèle CS6P est un panneau solaire composé de 48 cellules solaires.

Ces panneaux peuvent être utilisés pour des applications solaires connectées au réseau. Nos techniques de conception et de production méticuleuses assurent une performance élevée à long terme pour chaque panneau fabriqué. Notre contrôle qualité rigoureux et nos bancs d'essai internes garantissent que les panneaux Canadian Solar répondent aux critères de qualité les plus élevés possibles.

Champs d'application

- Toitures résidentielles connectées au réseau
- Toitures commerciales / industrielles connectées au réseau
- Centrales solaires
- Autres applications connectées au réseau

Certificats de qualité

- IEC 61215, IEC 61730, TUV classe de sécurité II, UL 1703, CE
- ISO9001:2000: normes pour les systèmes de gestion de qualité
- ISO/TS16949:2002: système de gestion de qualité dans l'industrie automobile
- QC 080000 HSPM: certification pour la gestion des substances dangereuses



CS6P-200/210/220/230/240

Caractéristiques mécaniques


	CS6P-200P CS6P-200M	CS6P-210P CS6P-210M	CS6P-220P CS6P-220M	CS6P-230P CS6P-230M	CS6P-240P CS6P-240M
Puissance nominale maximale dans les conditions d'essai standard (STC) (Pmax)	200W	210W	220W	230W	240W
Tension en fonctionnement optimal (Vmp)	28,9V	28,9V	29,3V	29,8V	30,4V
Courant en fonctionnement optimal (Imp)	6,93A	7,26A	7,52A	7,71A	7,91A
Tension à circuit ouvert (Voc)	36,2V	36,4V	36,6V	36,8V	37,0V
Courant de court-circuit (Isc)	7,68A	7,91A	8,09A	8,34A	8,61A
Température d'exploitation ambiante	-40°C~+85°C				
Tension maximale du système	1000V (IEC) / 600V (UL)				
Valeur nominale maximale des fusibles en série	15A				
Tolérance de puissance	±5W				
Coefficient de température	Pmax	-0,45%/°C			
	Voc	-0,35%/°C			
	Isc	0,060%/°C			
	NOCT	45°C			

Conditions d'essai standard (STC) : intensité de rayonnement de 1000 W/m², spectre AM 1,5, et température de cellule de 25°C

Caractéristiques électriques


Types de cellules	Polycristallines / Monocristallines
Disposition des cellules	60 (6x10)
Dimensions	1638 x 982 x 40 mm (64,5 x 38,7 x 1,57 in)
Poids	20 kg (44,1 lbs)
Face avant	Verre trempé
Matériau cadre	Alliage en aluminium anodisé
Emballage (panneaux par palette)	20 pcs

Dessins Techniques

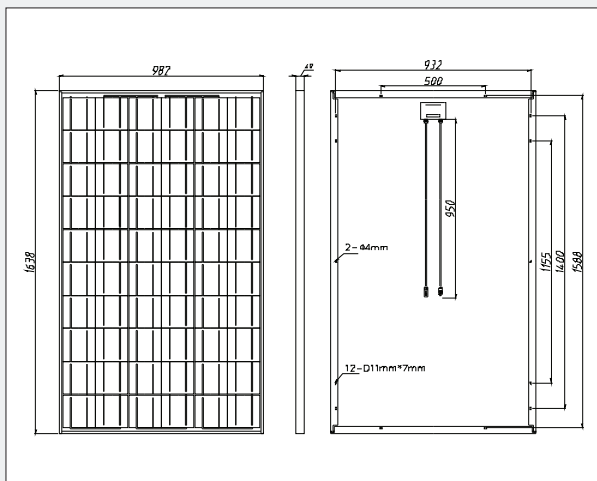

*Les spécifications figurant dans cette fiche technique sont sujettes à modification sans préavis.

Courbes I-V (CS6P-230P)

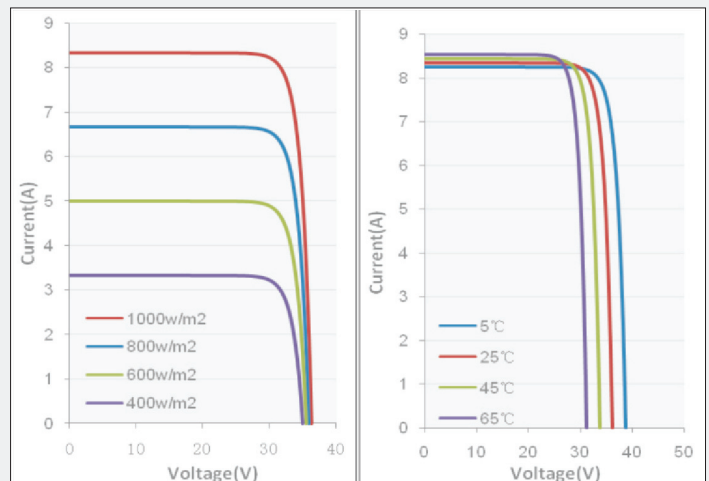

FR-Rev 1.5 Copyright © 2008 Canadian Solar Inc.

A propos de Canadian Solar

La société Canadian Solar est une entreprise verticalement intégrée qui fabrique des lingots de silicium, des wafers, des cellules, des panneaux solaires, ainsi que des produits sur mesure à vocation solaire. Canadian Solar a été fondée au Canada en 2001 et est cotée au NSDAQ (symbole : CSIQ) depuis novembre 2006.

A la fin 2008, Canadian Solar disposait d'une capacité de production de panneaux supérieure à 600 MW. Avec un chiffre d'affaires de 709 millions dollars en 2008, qui représente une croissance de 134 % par rapport à 2007, Canadian Solar constitue l'une des entreprises affichant les taux de croissance les plus rapides dans l'industrie solaire.

Headquarters | 650 Riverbend Drive, Suite B Kitchener, Ontario
Canada N2K 3S2 | Tel: +1-519-954-2057 | Fax: +1-519-954-2597
inquire.ca@canadian-solar.com

European Office | Mozartstrasse 1 | 87727 Babenhausen | Germany
Tel: +49 (0) 8333 - 92328-0 | Fax: +49 (0) 8333 - 92328-11
inquire.eu@canadian-solar.com